



گارد ریل استاندارد جاده




@helloguardrail
@iranpmg7



www.iranpmg.ir

گاردریل دو موج استاندارد ایران

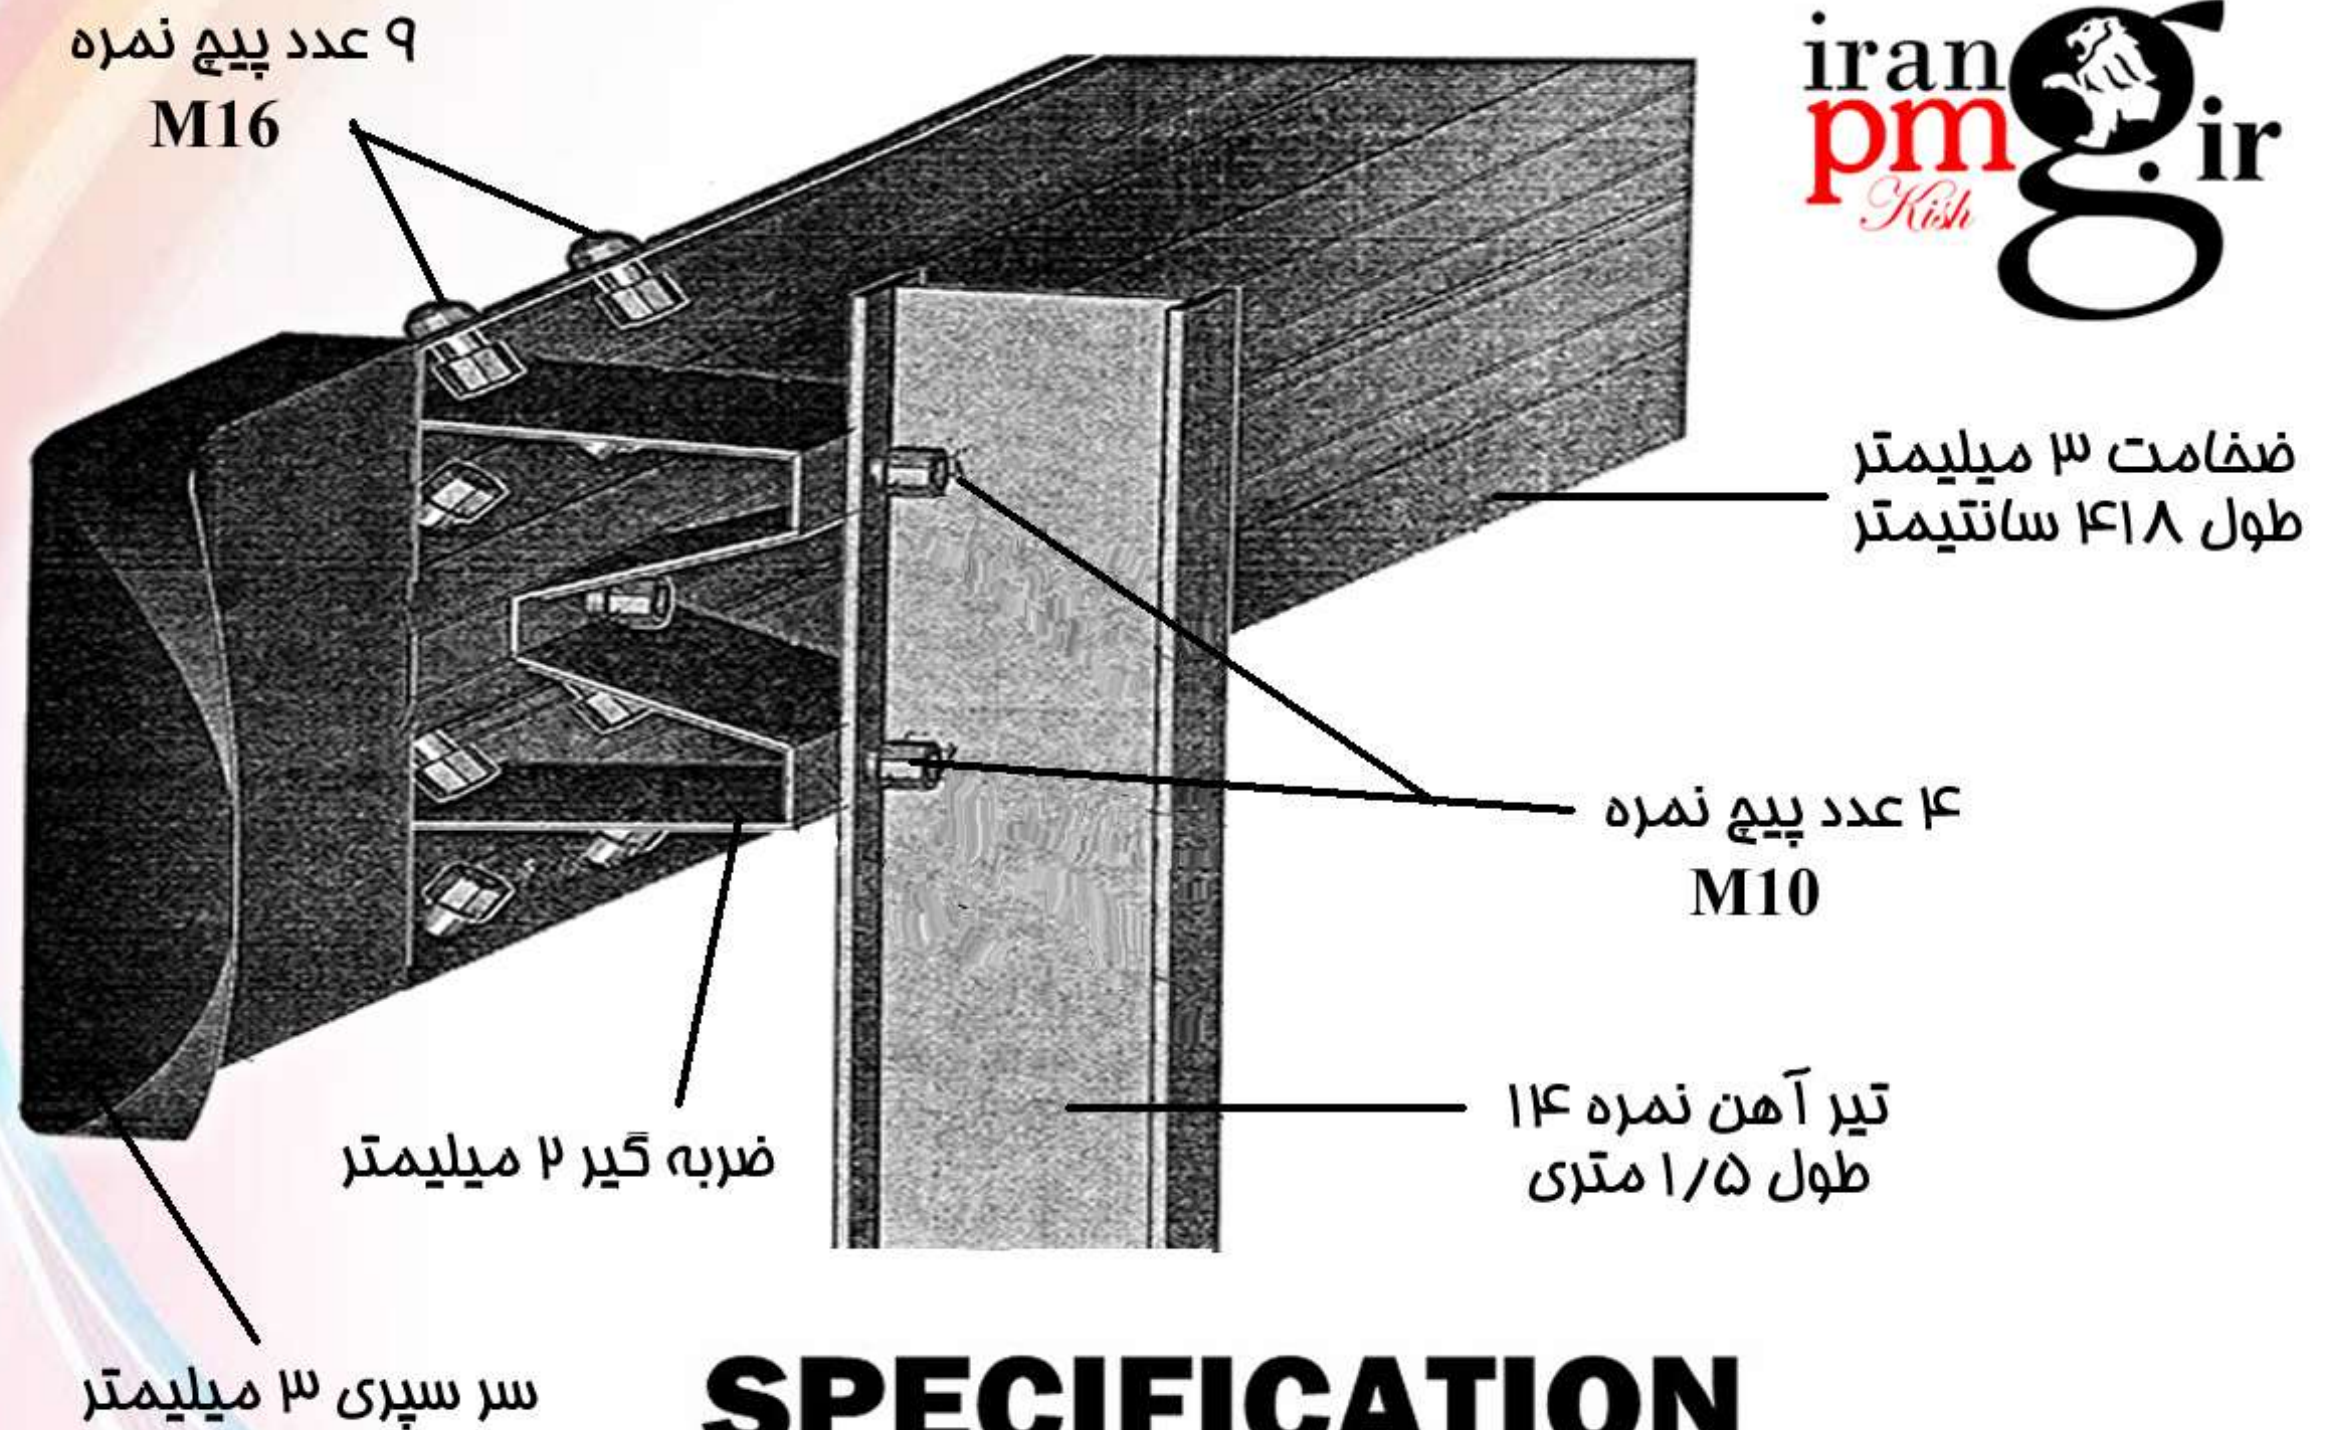

SPECIFICATION

نوع محصول : گاردریل جاده

- نوع ورق : ورق فولاد مبارکه فولاد نوع ST-37 با مقاومت تسلیم حداقل 2400 kg/cm²

- ضخامت ورق : ۳ میلیمتر

- روش ساخت : گاردریلها به روش رول فرمینگ تهیه می شود.

- ابعاد گاردریل : طول گاردریل ۴۱۸ سانتیمتر و طول مفید گاردریل ۳۸۱ سانتیمتر - عرض مفید گاردریل ۳۴ سانتیمتر می باشد .

- نوع پوشش : گالوانیزه گرم - مطابق استاندارد ASTM - A 123 - حداقل ضخامت پوشش ۷۰ میکرون

وزن : تغییرات وزن هر شاخه گاردریل با توجه به ضخامت ورق مصرفی به مقدار $± ۱$ کیلوگرم میباشد .

- پایه ها : پایه گاردریل از تیر آهن نمره ۱۲ یا ۱۴ - ناورانی ۱۲ یا ۱۴ سوراخ شده به طول ۱/۵ متر همراه با رنگ ضد زنگ و رنگ اکلیل نقره‌ای . و در برخی موارد با پوشش گالوانیزه گرم می باشد

ضربه گیر از فولاد نوع ST-37 با مقاومت تسلیم حداقل 2400 kg/cm² و به ضخامت ۲ یا ۳ میلیمتر .

پیچ و مهره ها همگی فولادی و با پوشش گالوانیزه می باشد .

iran
pmg.ir
Kish

www.iranpmg.ir



انواع گارد ریل دو موج

ESP/2,00



SMART RAIL 1,33 PLUS



EDSP/2,00



ESP/4,00



TR H2-W4 DS



ANTG-H1-2.0

